






● コーナー

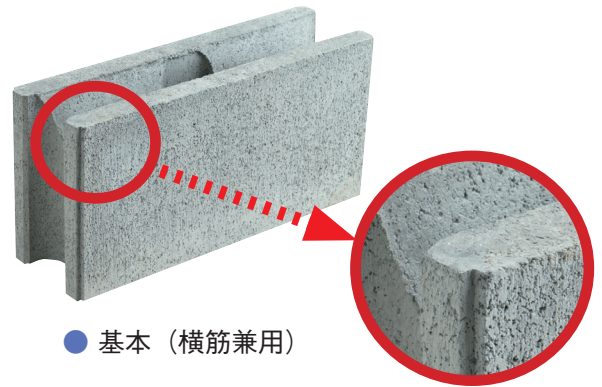

● 基本 (横筋兼用)

● 10cm タイプ

| 品種 | 基本 (横筋兼用) | コーナー (左右兼用) |
|----------------------|---|---|
| 規格寸法 (mm) |  |  |
| 長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W) | 398(2) × 190(10) × 100 | 398(2) × 190(10) × 100 |
| 重量(kg) | 9.9 | 9.9 |
| 定価 (税抜価格) 円 | 680 | 680 |


● 12cm タイプ

| | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| 長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W) | 398(2) × 190(10) × 120 | 398(2) × 190(10) × 120 |
| 重量(kg) | 12.5 | 11.8 |
| 定価 (税抜価格) 円 | 810 | 810 |

● 15cm タイプ

| | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| 長さ(L) × 高さ(h) × 幅(W) | 398(2) × 190(10) × 150 | 398(2) × 190(10) × 150 |
| 重量(kg) | 13.4 | 13.0 |
| 定価 (税抜価格) 円 | 1,000 | 1,000 |

※ブロックを付け合わせることで形成される空洞部は縦目地を正しく形成するために、縦筋を配筋していなくてもモルタルを正しく充填してください。

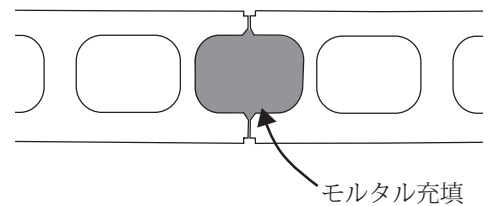

- ※ 規格寸法の単位は mm
- ※ JIS 規格寸法公差± 2mm
- ※ () 内の数字は標準目地幅を示します。
- ※ 幅の数字は正味厚さを示します。

- 1) 製品には、生産時期やロットにより色がバラつくことがあります。
- 2) 製品には、色違い、色褪せ、汚れ、欠け、寸法違いが発生することがあります。また、施工後に同様の事象が発生する可能性がありますので、製品の納品時に検品検収をお願いいたします。検品時に、前記のような不良が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡を下さい。納品日から日数が経過した後や、施工後に対応を求められても応じかねます。
- 3) 印刷のため、カタログ掲載写真と実際の製品とでは色が異なる場合があります。
- 4) コンクリートブロックの納品に際しては、降ろし場所への配送トラック横付けとさせて頂きます。また納品場所、降ろし場所については平坦地であることとし、当該場所の整理や管理はお客様側にてご用意ください。さらに荷降しに際しては、送電線や電話回線をまたいでの納品、既設構造物破損の恐れがあるなどの危険が懸念される場合、また配送車両から遠隔地への運び込み等についても対応を致しかねますので、予めご了承をお願いします。
- 5) コンクリートブロック等にフェンス等を取り付ける場合、フェンス等が受ける風圧等により、その支柱を設置するコンクリートブロック等が破損する危険性があります。ご使用される製品、フェンス等の形状、工法等、適切にご検討をお願い致します。